

Profesionalni valjci za peglanje sa grejnim cilindrom


FCU 1664/320, FCU 2080/320

Karakteristike i prednosti

- Velika kontaktna površina sa većom pod uglom od preko 300°
- Tanak cilindar od visoko poliranog čelika
- Razumna cena
- Brzo postizanje temperature
- Izvrsna termička provodljivost
- Hitno zaustavljanje i glavni prekidač u jednom dugmetu
- Štitnik za prste za veću sigurnost u radu
- Izdržljive peglačke trake od specijalnog Nomex materijala
- Povećana težina valjka pritiska za visok kvalitet peglanja
- Patentirani direktni pogon koji ne zahteva održavanje
- Patentirani centralni sistem za izvlačenje vlage koji ne zahteva održavanje
- Automatsko hladjenje
- Jednostavno mikroprocesorsko upravljanje
- Frekventna regulacija rada motora
- Indikator temperature
- Povrat veša sa iste strane - instalacija uz zid radi uštede u prostoru
- Odvod vazduha na zadnjem delu mašine
- Električno ili gasno grejanje
- Gorionik sa metalnom mrežom (samo za gasne modele)
- Ergonomski dizajn
- Sistem za otkrivanje pregrevanja (OSC) sa 3 temperaturna senzora


Opcija

- Hromirani cilindar radi bolje toplotne provodljivosti i boljih rezultata peglanja
- Pedala za zaustavljanje uvlačenja veša
- Otvor za izduv sa desne strane
- Mogućnost fiksiranja za pod

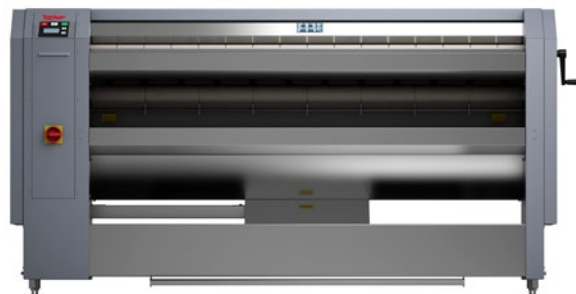

TIP		FCU 1664/320 E	FCU 2080/320 E	FCU 1664/320 G	FCU 2080/320 G
PREČNIK VALJKA	mm	320	320	320	320
KORISNA RADNA ŠIRINA VALJKA	mm	1664	2080	1664	2080
KAPACITET*	kg/h	62	70	58	72
BRZINA	m/min	1-6			
GREJANJE					
El. energija	kW	24,3	27,9		
Gas**	kW			25	30
MOTOR					
Motor valjka	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Motor ventilatora	kW	0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)			
Drugo	kW	0,08		0,17	
Maksimalna temperatura	°C	180			
Potrošnja el. energije	kWh	21,4	27,3		
Potrošnja gasa	m ³ /h			2,62	3,13
Vrsta gasa		G20, G25, G30, G31, G110			
Maksimalan pritisak gasa	mbar	60			
Nivo buke	dB (A)	< 57			
Stepen zaštite		IP42			
ELEKTRIČNI PRIKLJUČCI		3x380-415 V +N 50/60 Hz 3x208-240 V 50/60 Hz 3x380-415/440 V 50/60 Hz			
		1x208-240 V 50/60 Hz			
DIMENZIJE					
V x Š x D	mm	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2500x755
Neto težina	kg	435	490	410	465
Transportne dimenzije V x Š x D	mm	1260x2190x800	1260x2610x800	1260x2190x800	1260x2610x800
Transportna težina	kg	485	560	465	540

*Shodno ISO9398-1 standardu, ** za G20, 20 mbar

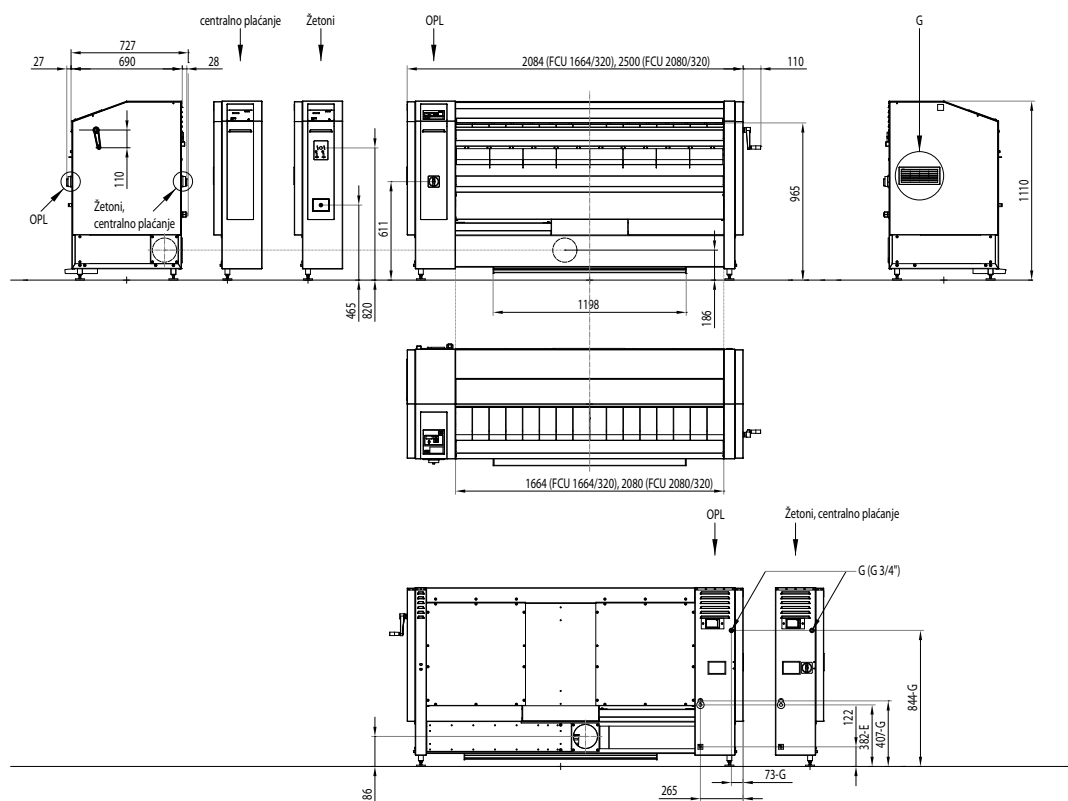

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER ZA SRBIJU: **COVELS** d.o.o.

UL. RADE KONČARA BR. 1, 21131 PETROVARADIN, T. +381 21 425 150, F +381 21 425 140, OFFICE@COVELS.COM, WWW.COVELS.COM

UniMac zadržava pravo da izvrši promene mašine i karakteristike iz ove brošure bez prethodne najave. Detalji i slike su informativne prirode i nisu obavezujuće.