


Profesionalni valjci za peglanje sa grejnim cilindrom sa povratom veša za prednje i zadnje strane FCUR i slaganjem po dužini FCUF

FCUR 2000/500, FCUR 2600/500, FCUR 3200/500, FCUF 2000/500, FCUF 2600/500, FCUF 3200/500

Karakteristike i prednosti

- Velika kontaktna površina sa većom pod uglom od preko 300°
- Štitnik za prste i i dugme za hitno zaustavljanje za veću bezbednost
- Izdržljive peglačke trake od specijalnog Nomex materijala
- Automatsko hladjenje
- Jednostavno mikroprocesorsko upravljanje: 20 podešenih programa za peglanje
- Indikacija brzine peglanja i temperature
- Mogućnost promene smera okretanja valjka
- FCUR model: korita za prihvat veša sa prednje i zadnje strane
- FCUF model: prednji izlazni sto
- Mogućnost izmene dimenzija savijanja (FCUF)
- FCUF model: sa integrisanim savijanjem po dužini
- Frekventna regulacija rada motora
- Filteri koji se lako skidaju i čiste
- Standardna antistatička zaštita (FCUF)
- Patentirani integrisani sistem za savijanje po dužini zahteva manje održavanja (bez traka i valjaka)
- Električno, gasno ili parno grejanje
- Sistem za otkrivanje pregrevanja sa 3 temperaturna senzora

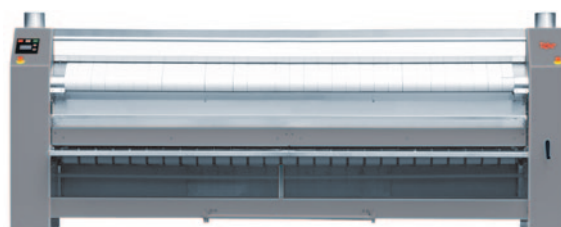

Opcije


- Nožna pedala za lako zaustavljanje i pokretanje
- Sto za prihvat veša sa zadnje strane (FCUF)
- Sto za prihvat veša (FCUR)
- Hromiran cilindar za bolju toplotnu provodljivost

TIP		FCUF/ FCUR 2000/500	FCUF/ FCUR 2600/500	FCUF/ FCUR 3200/500
PREČNIK VALJKA	mm	500	500	500
KORISNA RADNA POVRŠINA VALJKA	mm	2000	2600	3200
GREJANJE				
Električno grejanje	kW	38	55	65
Gasno grejanje	kW	36	52	66
Grejanje na paru	kg/h	49	68	88
MOTOR				
Motor valjka	kW	0,37	0,37	0,37
Motor ventilatora	kW	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
KAPACITET PEGLANJA*				
Električno i gasno grejanje	kg/h	80	95	120
Grejanje na paru	kg/h	95	115	145
BRZINA VALJKA	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ELEKTRIČNI PRIKLJUČCI			3x380-415V+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	
DIMENZIJE VxŠxD	mm	1568x2750x1185	1568x3350x1185	1568x3950x1185
TRANSPORTNI PODACI				
Transportna težina (sanduk)	kg	1520	1700	2000
Neto težina	kg	1290	1440	1680
Zapremina (upakovano)				
Pakovanje u sanduk	m ³	7,67	9,2	10,76
Pakovanje u sanduk VxŠxD	mm	1900x2976x1356	1900x3576x1356	1900x4176x1356


*Testirano u skladu sa ISO 9398-1 standardom. Podaci vezano za dimenzije mašine uključuju sve isturene delove.

POGLED NAPRED FCUF/FCUR


FCUF/FCUR 2000/500 = 2750mm
FCUF/FCUR 2600/500 = 3350mm
FCUF/FCUR 3200/500 = 3950mm

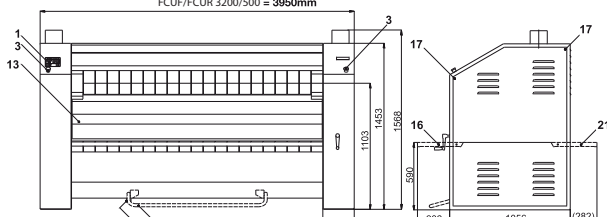


POGLED SA STRANE FCUF




POGLED ODGORE FCUF/FCUR

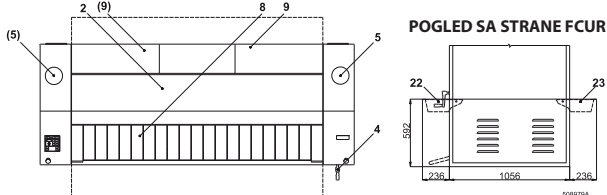


POGLED SA STRANE FCUR



NAZAD FCUF/FCUR MODEL S

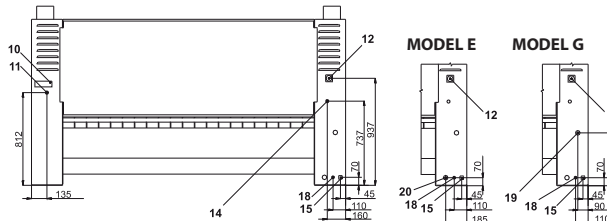

MODEL E MODEL G



- Kontrolna tabla
- Gornji poklopac
- Centralno zaustavljanje
- Poluga za ručno okretanje valjka
- Izdumni ventilator
- Korišćenje pedale za pokretanje/zaustavljanje kretanja traka za peglanje (na osnovu porudžbine, samo za OPL verzije)
- Mikroprekidač na pedalu (prema porudžbini, samo za OPL verzije)
- Trake za uvlačenje veša/sto za prihvata veša
- Poklopac filterskog sита
- Pločica sa nazivom
- Odvod za kondenzaciju G 3/4" (samo za verziju "S")
- Glavni prekidač
- Gornje korito
- Priključak za paru G 3/4" (samo za verziju "S")
- Spoljni zaštitni konektor
- Izlazni nagibni sto - prednji
- Vijci straničnog panela
- Glavno snabdevanje električnom energijom
- Priključak za gas G 3/4" (samo za verziju "G")
- Napajanje energijom za sistem grejanja (samo za verziju "E")
- Izlazni nagibni sto - pozadi (po porudžbini)
- Izlazno nagibno korito - prednje
- Izlazno nagibno korito - pozadi

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER ZA SRBIJU: **COVELS** d.o.o.

UL. RADE KONČARA BR. 1, 21131 PETROVARADIN, T. +381 21 425 150, F +381 21 425 140, OFFICE@COVELS.COM, WWW.COVELS.COM

UniMac zadržava pravo da izvrši promene mašine i karakteristike iz ove brošure bez prethodne najave. Detalji i slike su informativne prirode i nisu obavezujuće.