

## Profesionalni valjci za peglanje sa grejnim koritom

I 25, I 30

### Karakteristike i prednosti

- Atraktivan dizajn
- Standardna zaštita za prste
- Automatsko zaustavljanje u slučaju nenadgledanog rada
- Smanjen broj mehaničkih i pokretnih delova radi nižih troškova održavanja
- Ravnomeran pritisak grejnog korita radi vrhunskih rezultata peglanja
- Kontrolisana regulacija temperature kojom se postiže bolja distribucija toplote i smanjuju troškovi utroška energije
- Dugotrajni grejači
- Profil od jonizovanog ekstrudovanog aluminijuma kojim se sprečava opadanje temperature i obezbeđuju vrhunski rezultati peglanja
- Sve glavni delovi su lako dostupni
- Pedala za zaustavljanje/pokretanje
- Gornje platno standardno izradjeno od NOMEX-a
- Zadnja strana je izolovana 25mm debelim slojem keramičke vune - nema gubitaka u energiji

### Opcije


- Frekventna regulacija brzine peglanja veša
- Ventilator za odvod vlažnog vazduha iz valjka za peglanje (I25-140, I30-160, I30-200)



TIP	I25-100	I25-100V*	I25-120	I25-120V*	I25-140	I25-140V*	I25-140AV**	I30-160	I30-160AV**	I30-200AV**
<b>DIMENZIJE CILINDRA</b>										
Dužina mm	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1600	1600	2000
Prečnik mm	250	250	250	250	250	250	250	290	290	290
Kapacitet kg/h	30	30	35	35	40	40	40	32-50	32-50	52-79
Relativna vlažnost %	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	20-25	20-25	40-45
Vrsta grejanja	Električno	Električno	Električno	Električno	Električno	Električno	Električno	Električno	Električno	Električno
Brzina m/min	3,9	2-4	3,9	2-4	3,9	2-4	2-4	3,9	2-4	2-4
<b>Napon/Hz/Faza Osigurač</b>										
230/50/1	25A	25A	32A	32A	32 A	32 A	40 A	N/A	N/A	N/A
230/50/3	16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	40 A	40 A	50 A
230/60/1	25A	25A	32A	32A	32A	32A	40 A	N/A	N/A	N/A
230/60/3	16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	40 A	40 A	50 A
400/50/3	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
400/60/3	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
440/60/3	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
480/60/3	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	25 A
Snaga grejača kW	5	5	6	6	7	7	8,4	13,2	13,2	16,8
Snaga motora kW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,215	0,48	0,67	0,67
Ukupna instalisana snaga kW	5,18	5,18	6,18	6,18	7,18	7,18	8,615	13,68	13,87	17,47
Prečnik izduva vazduha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	60	60	60
<b>Dimenzije mm</b>										
Visina	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1100	1100	1100
Širina	1400	1400	1600	1600	1800	1800	1800	2200	2200	2600
Dubina	420	420	420	420	420	420	420	500	500	500
<b>TRANSPORTNE DIMENZIJE</b>										
Visina	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260
Širina	1480	1480	1680	1680	1880	1880	1880	2280	2280	2690
Dubina	500	500	500	500	500	500	500	590	590	590
Neto težina kg	110	110	118	118	135	135	135	262	262	294
Bruto težina kg	119	119	130	130	154	154	154	300	300	350

\* Opcija V = promenljiva brzina i podešavanje temperature  
 \*\* Opcija AV = promenljiva brzina, podešavanje temperature i izvlačenje vlage

PREDNJA STRANA I 25 30

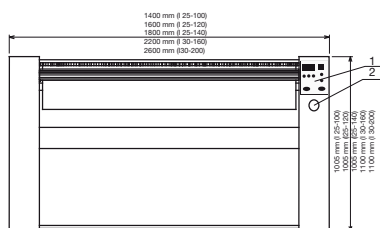


STRANICE I 25 30



1. Kontrolna ploča
2. Dugme za hitno zaustavljanje
3. Glavni prekidač i snabdevanje energijom

STRANICE I 25 30

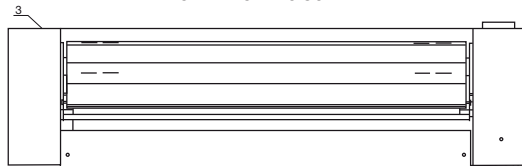

DISTRIBUTER ZA SRBIJU: **COVELS** d.o.o.

UL. RADE KONČARA BR. 1, 21131 PETROVARADIN T. +381 21 425 150, F +381 21 425 140, OFFICE@COVELS.COM, WWW.COVELS.COM

UniMac zadržava pravo promene na mašinama i specifikaciji iz ove brošure u bilo kom vremenu, bez prethodne najave. Detalji i slike su samo za informativne svrhe i nisu pravno obavezujuće.

[www.UniMac.com](http://www.UniMac.com)