

Visoko efikasni valjci za peglanje sa grejnim koritom i uređajima za uvlačenje i savijanje veša

UFFS 500, UFFS 600, UFFS 800

Karakteristike i prednosti

- Sva završna industrijska tehnologija kombinovana u jednu veoma kompaktnu mašinu sa profesionalnom završnom obradom
- Rukovanje za jednu osobu
- Veoma visoka efikasnost uz samo jednog operatera
- Grejanje na paru, gas ili struju
- Slobodno podešiva temperatura*
- Bez potrebe za skupim sistemima za prečišćavanje vode
- Ušteda energije sa gasnim sistemom

Uređaj za uvlačenje veša

- Automatsko uvlačenje po 1 traci sa dve hvataljke
- Sistem četkica za hvatanje za bolji kvalitet uvlačenja veša
- Ručno uvlačenje malih komada veša sa izlazom na zadnji sto

Valjak

- Valjak sadži kotao sa mogućnošću podešavanja temperature
- Potpuno izolovan izmenjivač toplote
- Tiha cirkulaciona pumpa za ulje
- Za modele valjka na paru: direktno grejanje na paru
- Fleksibilno laserski vareno korito
- Korito se zagreva cirkulacijom termalnog ulja (ne za parne modele)
- Perforirani čelični cilindar sa sistemom opruga presvučenim poliesterskom tkaninom
- Potpuno podešiv vakumski sistem

Uređaji za savijanje i slaganje

- Mikroprocesorska kontrola sa brojnim programima i mogućim postavkama
- Trostruko savijanje u 1 liniji vazдушnim duvanjem
- 3 savijanja po širini u 1 liniji: prvo putem vazduha, drugo mehanički, treće podizanjem
- Automatski izbor savijanja veša u zavisnosti od veličine komada veša
- Mogućnost preskakanja savijanja po širini
- Mogućnost izbora broja komada na slaganju
- Mogućnost preskakanja savijanja po dužini za male komade
- Opciono vraćanje veša bez savijanja (za male komade)



TIP		UFFS 500				UFFS 600				UFFS 800			
Dužina valjka	mm	2000	2500	3000	3300	2000	2500	3000	3300	2000	2500	3000	3300
Površina za peglanje pod pritiskom	m ²	1,56	1,95	2,34	2,57	1,9	2,38	2,85	3,15	2,9	3,62	4,35	4,79
Brzina	m/min	1,5-6,5/12*				1,5-6,5/14*				3-12/16*			
Kapacitet sa ostatkom vlage** 50%-175°C	(+/-)kg	75	95	115	125	100	130	160	175	160	200	230	250
Pogonski motor valjka	kW	0,75/1,5*				1,5/2,2*				2,2/4*			
Izduvni motor	kW	0,25				0,75				0,75			
Motor hidrauličke pumpe	kW	0,37				0,37				0,37			
Cirkulaciona pumpa	kW	2,2				3				3			
Izduvna cev	mm	75				125				125			
Grejanje na gas													
Priključak za gas	inch	1/2				3/4				1			
Izduv za gas	mm/inch	90 / 3 1/2"				125 / 5"				125 / 5"			
Maksimalni kapacitet gorionika	kW	52	52	52	91	91	91	91	91	189	189	189	189
GREJANJE NA STRUJU													
Kapacitet grejača	kW	30	40	45	45	50	50	60	60	75	75	90	90
Ukupna širina	mm	3830	4330	4830	5130	4156	4645	5145	5445	4145	4645	5145	5445
Ukupna dubina sa stolom	mm	2143				2266				2501			
Ukupna dubina bez stola	mm	1696				1819				2055			
Ukupna visina	mm	1427				1531				1680			
Težina	l	1820	1930	2050	2160	1825	2280	2400	2510	2060	2580	2580	2810


* Najveća brzina

** Pomenuti kapaciteti su samo označene vrednosti dok isti oni zavise od nekoliko parametara (preostale vlage, temperature, veštine onoga koji upravlja,...)

Uredjaj za savijanje veša

Valjak

Uredjaj za uvlačenje veša

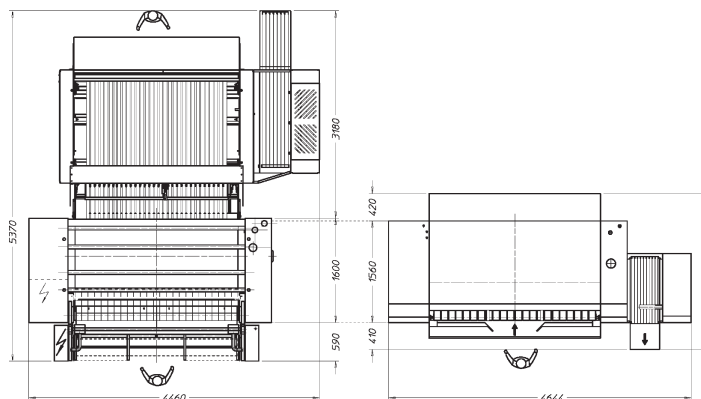

UFFS
Sve u jednom

OVLAŠČENI DISTRIBUTER ZA SRBIJU: **COVELS** d.o.o.

UL. RADE KONČARA BR. 1, 21131 PETROVARADIN, T. +381 21 425 150, F +381 21 425 140, OFFICE@COVELS.COM, WWW.COVELS.COM

UniMac zadržava pravo da izvrši promene mašine i karakteristike iz ove brošure bez prethodne najave. Detalji i slike su informativne prirode i nisu obavezujuće.