

Profesionalne mašine za sušenje veša

UU120, UU170, UU200

Karakteristike i prednosti

- Potpuno mikroprocesorsko upravljanje
- Gasno, parno, električno grejanje (UU120)
- Velika vrata radi lakšeg stavljanja i vadenja veša (Ø68cm)
- Galvanizovan bubanj
- Radijalni protok vazduha
- Standardno dvosmerno okretanje bubnja
- Filter koji se lako čisti
- Predgrevanje ulaznog vazduha


Opcije

- Bubanj od nerdjajućeg čelika
- Prednji panel od nerdjajućeg čelika
- Kontrola ostatka vlage u vešu:
 - Manja potrošnja energije i niži troškovi
 - Manji troškovi zamene veša
- Sistem za suzbijanje vatre



TIP		UU120 Struja	UU120 Gas	UU120 Para (Visok pritisak)	UU170 Gas	UU170 Para (Visok pritisak)	UU220 Gas	UU220 Para (Visok pritisak)
KAPACITET	kg	55			77		90	
DIMENZIJE BUBNJA								
Zapremina bubnja	l	1021			1408		1656	
Prečnik bubnja	mm	Ø 1118			Ø 1289		Ø 1289	
PROTOK VAZDUHA	l/s	755			1156		1156	
GREJANJE	kW	60	79	119	116	190	125	190
MOTOR								
Bubanj	kW	0.560			0.560		0.560	
Ventilator	kW	0.746			2.238		2.238	
PRIKLJUČCI								
Električna energija	AC/Hz	3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415V 50 Hz, 3x380-415/440V 60Hz						
		Drugačiji napon na zahtev			Drugačiji napon na zahtev		Drugačiji napon na zahtev	
Priključak za gas	Cola	-	1	-	1	-	1	-
Priključak za paru	Cola	-	-	3/4	-	3/4	-	3/4
Izlaz vazduha	mm	254			305		305	
	Cola	10			12		12	
DIMENZIJE								
VxŠxD	mm	2177x1178x1725			2388x1349x1749		2388x1349x1939	
VxŠxD transportno	mm	2286x1232x1829			2519x1473x1892		2515x1413x2019	
TEŽINA								
Neto	kg	578	578	624	714	760	790	820
Bruto	kg	607	607	656	756	806	855	855

Podaci sadrže dimenzije mašine uključujući sve isturene delove

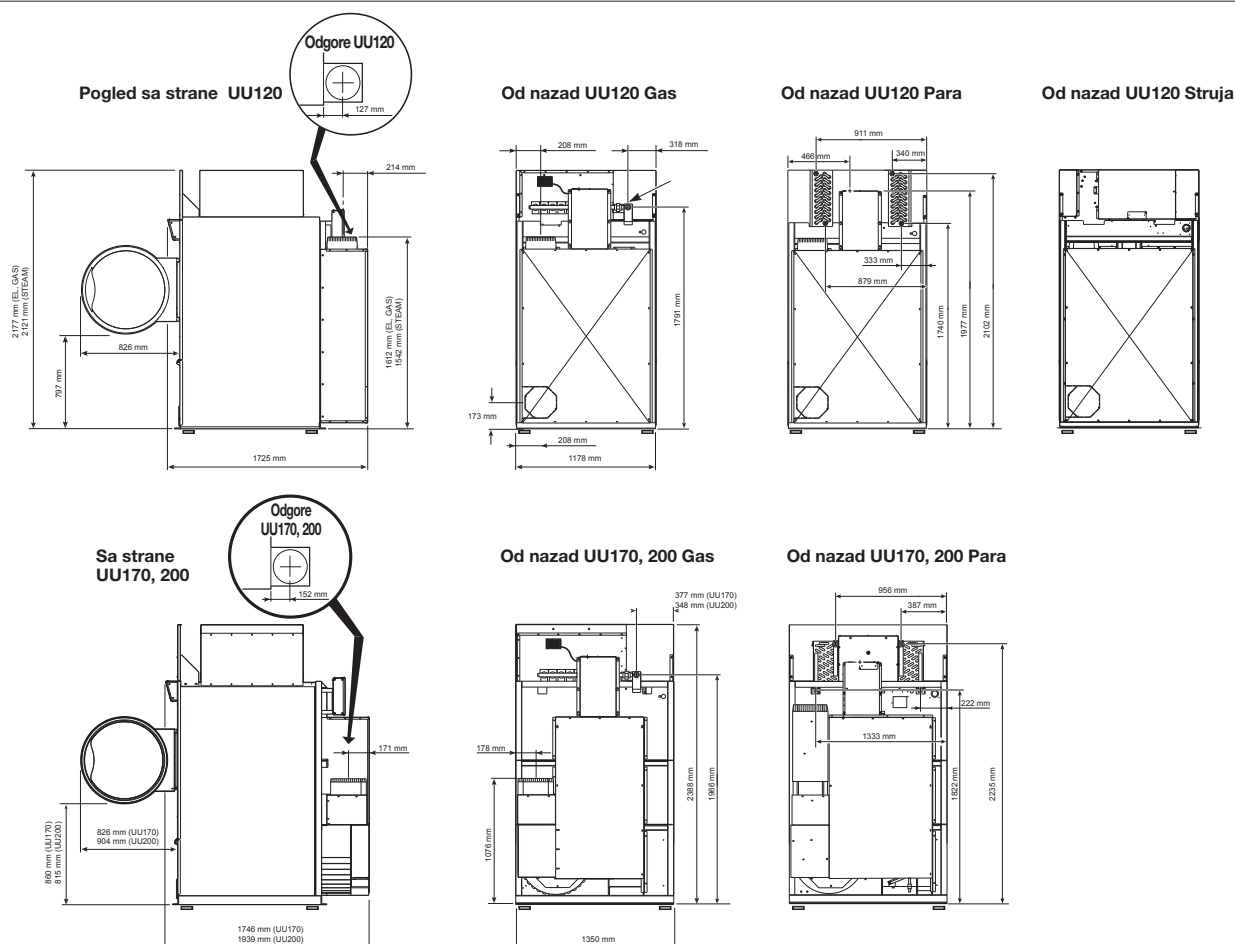

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER ZA SRBIJU: **COVELS** d.o.o.

UL. RADE KONČARA BR. 1, 21131 PETROVARADIN, T. +381 21 425 150, F +381 21 425 140, OFFICE@COVELS.COM, WWW.COVELS.COM

UniMac zadržava pravo da izvrši promene mašine i karakteristike iz ove brošure bez prethodne najave. Detalji i slike su informativne prirode i nisu obavezujuće.