

Profesionalne mašine za sušenje veša

Modeli UU050, UU075

Karakteristike i prednosti


- Lako upravljanje
- Gasno, električno ili parno grejanje
- Velika vrata radi lakšeg stavljanja i vadenja veša (Ø68cm)
- Galvanizovan bubanj
- Radijalni protok vazduha
- Veliki filter

Opcije

- Bubanj od nerdjajućeg čelika
- Prednji panel od nerdjajućeg čelika
- Mogućnost pokretanja na žetone/kovanice
- Potpuno mikroprocesorsko upravljanje
- Dvosmerno okretanje bubnja
- Kontrola ostatka vlage u vešu (samo sa potpunim mikroprocesorskim upravljanjem):
 - Manja potrošnja energije i niži troškovi
 - Manji troškovi zamene veša
- Sistem za suzbijanje vatre



TIP		UU050	UU075
KAPACITET			
Kapacitet	kg	26.5	34.0
Zapremina bubnja	l	528	634
Prečnik bubnja	mm	Ø939	Ø939
PROTOK VAZDUHA			
50 Hz	l/s	354	354
60 Hz	l/s	354	434
PROSEK SUŠENJA			
Gasno grejanje	g/min	453	616
Električno grejanje	g/min	399	381
MOTOR			
Ventilator	kW	0,375	0,559
Pogon	kW	0,375	0,559
Gasno grejanje			
Snaga	kW	38,1	48,3
Snaga	kBTU/h	130	165
Priključak za el. energiju		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	
Priključak za gas	NPT	½"	½"
PARNO GREJANJE			
Pritisak 6,9 bar	kW	52	61,6
	kBTU/h	178	210,3
Priključak za el. energiju		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	
Priključak za paru	NPT	¾"	¾"
ELEKTRIČNO GREJANJE			
Snaga grejača	kW	30	30
Priključak za el. energiju		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	
IZDUV VAZDUHA	Ø/mm	203	203
DIMENZIJE			
VxŠxD	mm	1946x981x1226	1946x981x1378
Neto težina	kg	247	279
TRANSPORTNI PODACI			
Transportna težina	kg	273	307
Transportne dimenzije	mm	2057x1054x1323	2057x1054x1433
Sertifikati		CE	CE

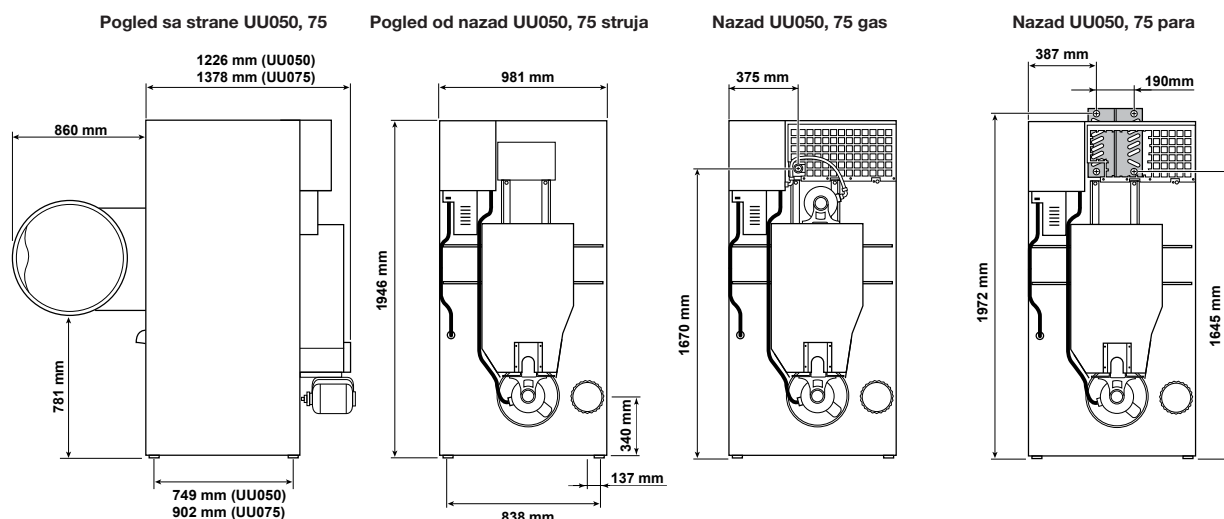

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER ZA SRBIJU: **COVELS** d.o.o.

UL. RADE KONČARA BR. 1, 21131 PETROVARADIN, T. +381 21 425 150, F +381 21 425 140, OFFICE@COVELS.COM, WWW.COVELS.COM

UniMac zadržava pravo da izvrši promene mašine i karakteristike iz ove brošure bez prethodne najave. Detalji i slike su informativne prirode i nisu obavezujuće.